

[FELÚJÍTÁS] [ABLAKCSERE]



Internorm®
Ablak - Fény és élet

Felújításnál a helyszínt gondosan elő kell készíteni, a bútorokat össze kell tolni és le kell takarni. Megfelelő helyet kell biztosítani az ablakok szállításához, és a munkához az ablaknyílásnál.



A beépítő csapat barátságos, készségesen és érthetően megválaszolja kérdéseimet, szakszerűen, profi szerszámokkal, késedelem nélkül és megbízhatóan dolgozik.

A beépítő csapat a megbeszélt időpontban megérkezik, a csapat vezetője bemutatkozik, ...



ÜGYFELEINK ELRAGADTATOTTSÁGA
A BEÉPÍTÉS SORÁN IS SIKERÜNK
LEGFŐBB FOKMÉRŐJE.

...és munkatársait is bemutatja.



A szőnyeget megfelelő, lépésálló módon letakarják.






A beépített nyílászárókat eltávolítják a falnyílásból.



Tok kiszedése
Tiszta szerelési horony kialakítása

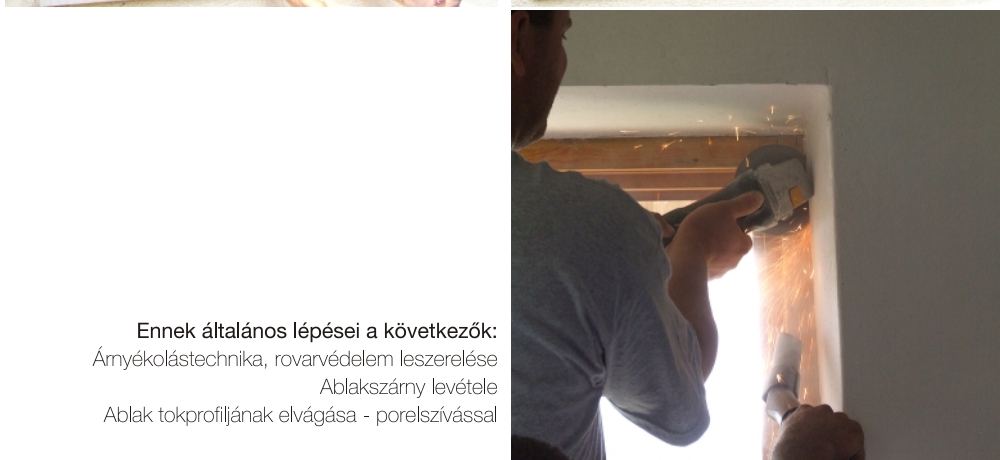

Ennek általános lépései a következők:
Árnyékolástechnika, rovarvédelem leszerelése
Ablakszárny levétele
Ablak tokprofiljának elvágása - porszívással



Hulladék eltávolítása

Majd következnek az új ablakok beépítése:
A termékeket beépítési helyükre viszik



A beépítők tiszta kesztyűben dolgoznak amikor a szennyeződésre érzékeny ablakfelületeket is meg kell fogniuk



Most következnek az ablakszárny levétele,
majd ékelése...



...a káva előfúrása és a beállítása.

A következő lépés a rögzítés,
amely történhet csavarozással
a tokon keresztül vagy szerelőfüllel.

A rögzítés speciális csavarokkal történik.



Ezután következnek a rögzítési furatok
takaródugózása, majd ellenőrző beállítása



A hézag kitöltése PUR habbal, vasalatok
portalánítása, majd a szárny felszerelése.



Kilincs felszerelése.

PUR hab feleslegének eltávolítása...



Takarólecezés, szegélyezés - amennyiben ez a választott megoldás. .

...majd a felület kezelése.



Az utolsó fázis a finombeállítás és a védőfólia eltávolítása.



A csomagolóanyagot és a hulladékot a megállapodás szerint kezelik.



Internorm
NEM - TEGYEN

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Megrendelő neve:
Címe:
Telefonszáma:
Megrendelés száma:
Kereskedő neve:
Átadás-átvételi időpontja:

Jelen vannak: a Megrendelő részéről,
..... a Kereskedő részéről.

A mai napon az a fenti munkaszámú megrendelt nyílászárókat.

→ helyre és hibamentesen / csatlakozási pontokban beszerelték, illetve leszállították
→ az előző hiányosságokkal beszerelték, illetve leszállították.

A hiányosságok pótlásának időpontja:

Jelen jegyzőkönyv megjelölésével aláírásával a fenti számu megrendelésben rögzített nyílászárókat, valamint a hozzá kapcsolódó szerelési munkát a mai napon átveszem. Egyetértek abban, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok pótlásának időpontját a szerződésben vagy a kiegészítő megrendelésben rögzítjük.

Dátum:

A termék tanácsadó a beépítés során is rendelkezésre áll. Beépítés után az ügyfél megkapja a garanciális és karbantartási útmutatót, melynek tartalmát ismertetik vele, elmagyarázzák a helyes karbantartást, a helyes szellőztetést.

A beépített termékek jegyzőkönyvvel rögzített minőségi átadása a tanácsadó jelenlétében.



Ügyfeleink elragadtatottsága a beépítés során is sikerünk legjobb fokmérője.



Internorm®